


MANCAL

TROCA RÁPIDA

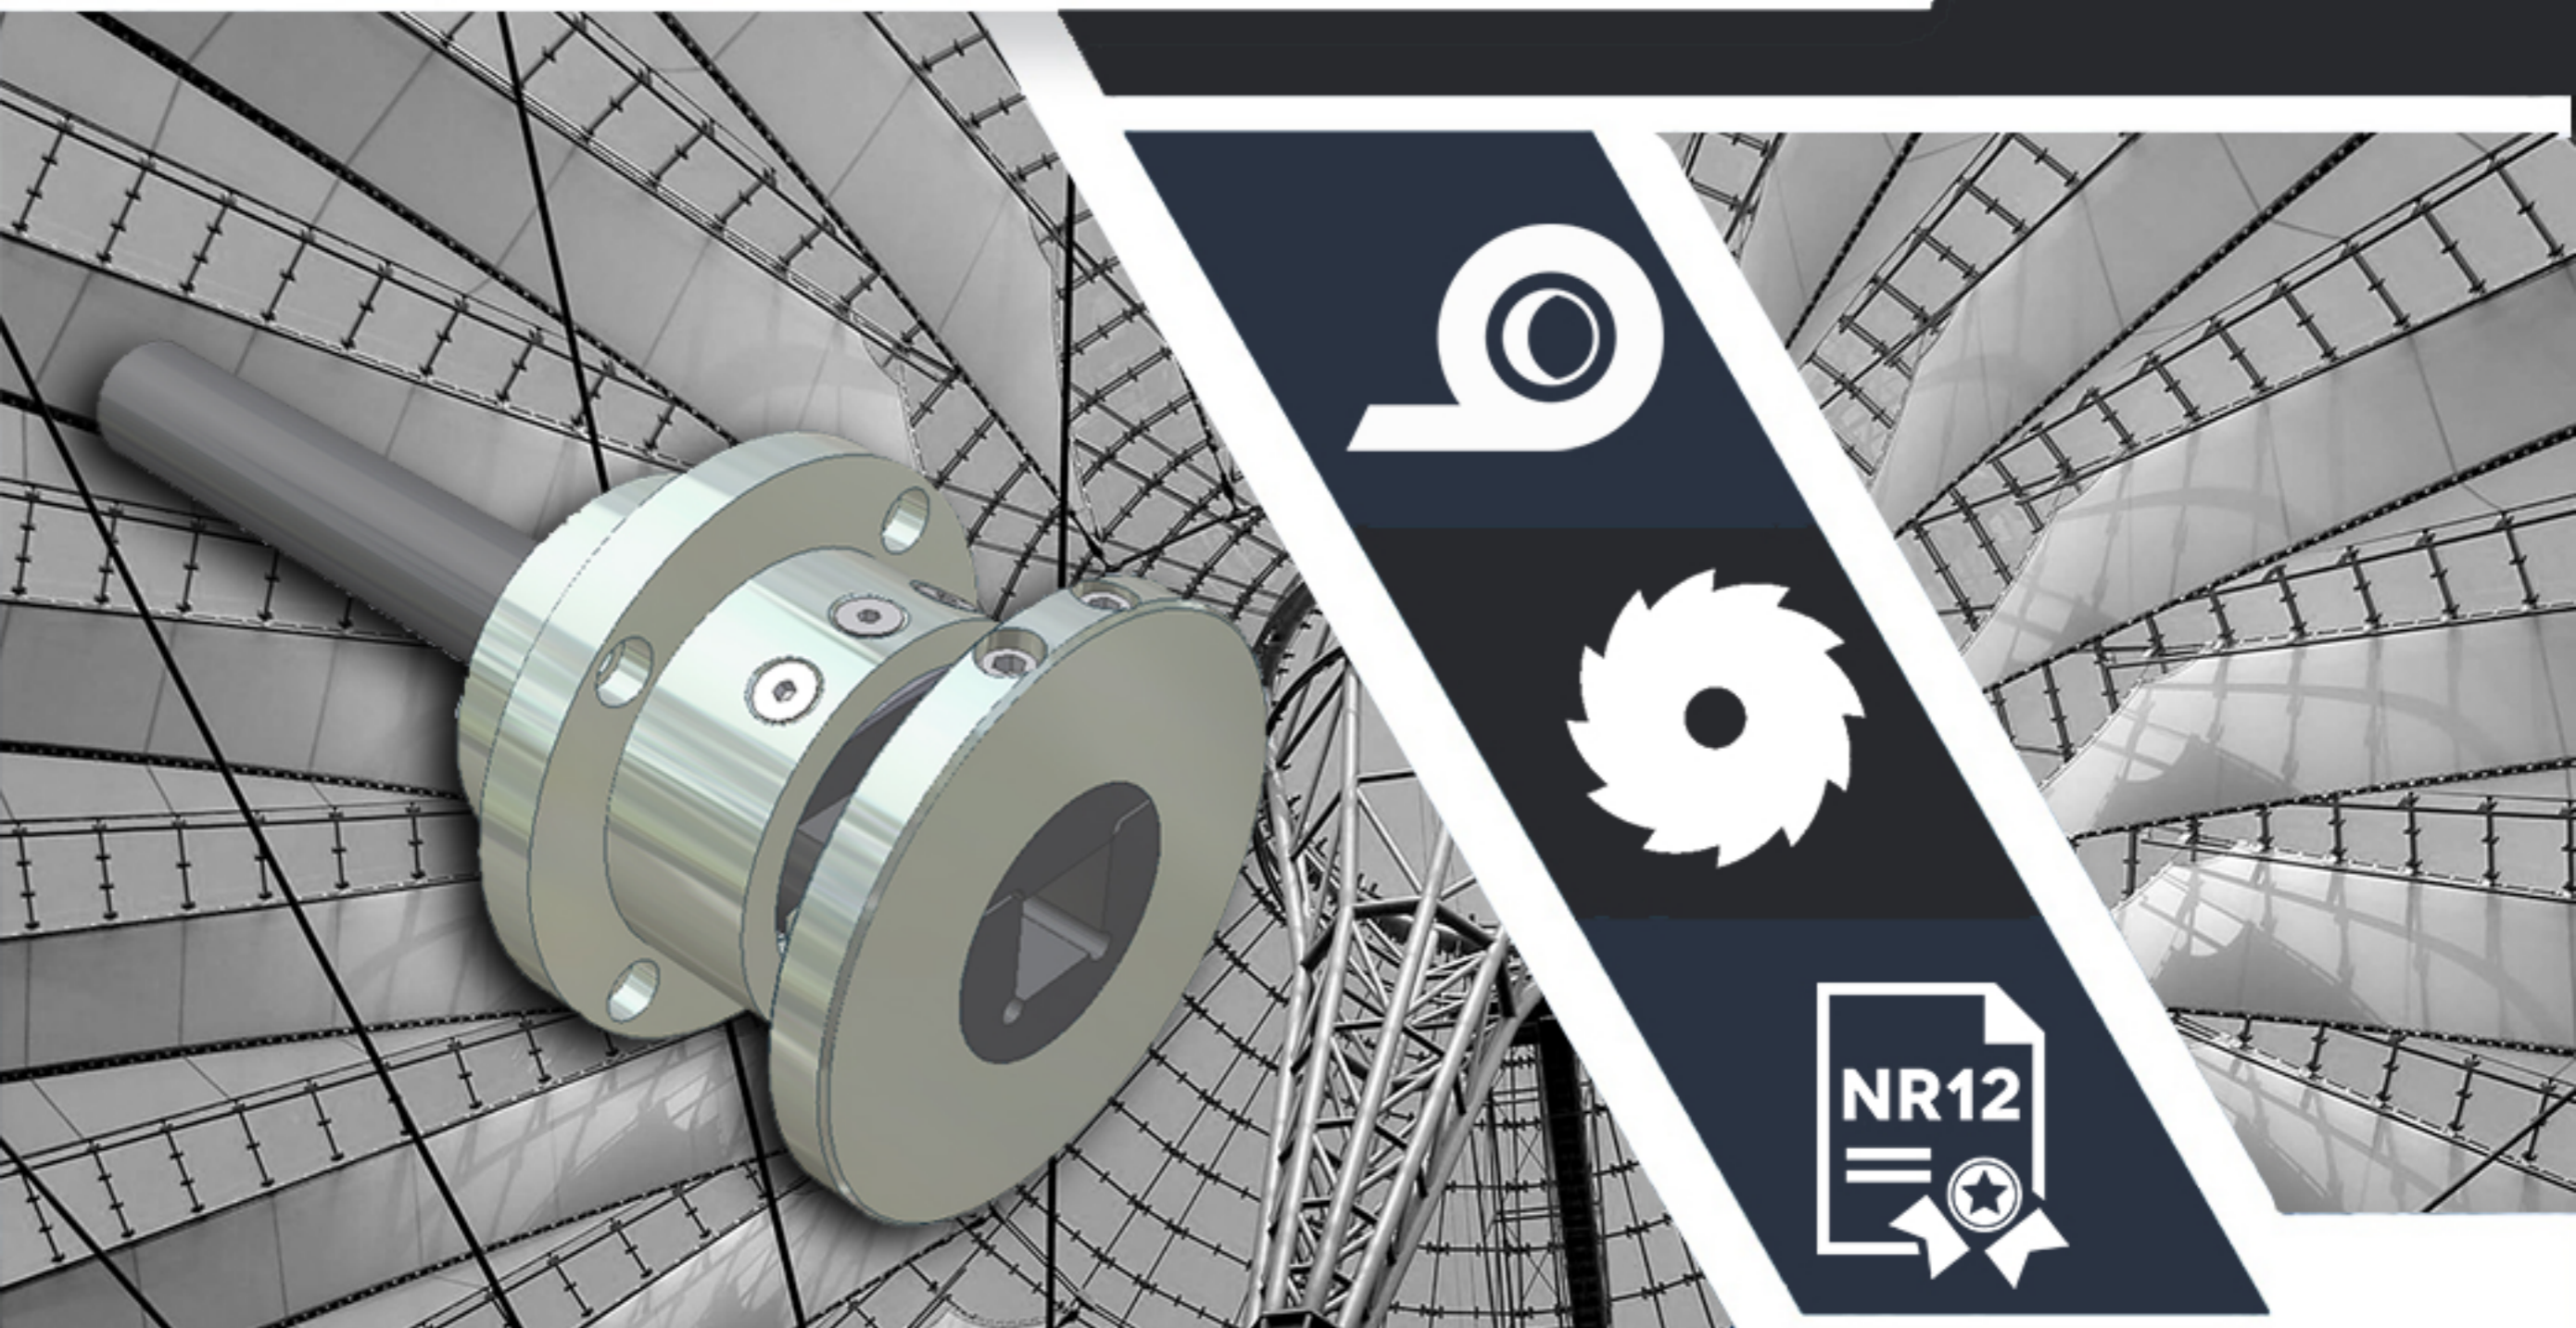

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSIONAIS: 20 mm; 30 mm; 40 mm; 50 mm; 60 mm;

CARGA: 500kg À 12000kg;

MODELOS BASCULANTES E DESLIZANTES;

OS MANCAIS DE TROCA RÁPIDA AGILIZAM O SETUP DE TROCA DE EIXOS EXPANSIVOS E AUXILIAM NO SISTEMA DE TENSIONAMENTO;

DESBOBINAMENTO E REBOBINAMENTO;

